


Asphaltfüller 'reaktiv' Tiefenfüller, 20kg, für den Außenbereich, sofort belastbar

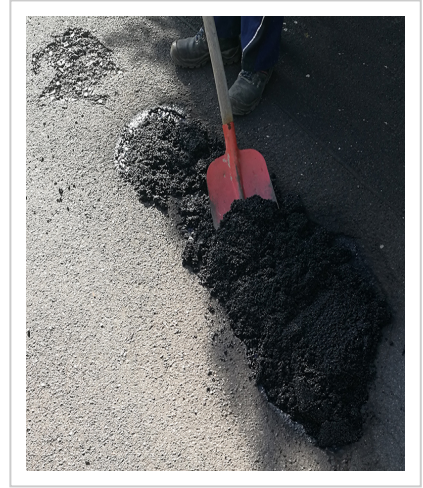

Produktbeschreibung

- Menge: 20 kg
- Material: Bitumen und Kunststoff
- Körnungsgröße: 8 mm
- Auftragungsstärke je Schicht: 40 mm bis 60 mm
- Auftragungstemperatur: > -10 °C
- Aushärtung: praktisch sofort
- Ergiebigkeit: 0,8 m² bei 10 mm Stärke / 20 kg
- Dichte: 2 g/cm³
- nicht wasserlöslich
- Flammpunkt: nicht entzündlich
- Topfzeit: 20 Min.
- Geruch: mild
- Farbe: schwarz
-
- **zur Reparatur von Ausbrüchen und Schäden in Asphaltbelägen von Straßen, Parkplätzen etc.**
- **Material härtet aus, sobald eine Benetzung mit Wasser erfolgt**
- Verarbeitung ist beinahe temperaturunabhängig und kann ab -10°C erfolgen
- bei Regen ist eine Reparatur unmöglich, da das Material bei Wasserkontakt aushärtet
- anwendbar als untere Schicht bei sehr tiefen Schlaglöchern in Straßen, Parkplätzen, Wegen etc. im Außenbereich
- sehr hohe mechanische Belastbarkeit
- Lagerfähig: 6 Monate bei Lagerung zwischen 5° und 25°C (ungeöffnet)

Hinweis: Die Auftragungsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher

auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärungszeit eingehalten werden.

Achtung: Eine 20 - 30 mm dicke Deckschicht aus Asphaltfüller -reaktiv- normal ist **immer** notwendig.

Die Haltbarkeit der Reparaturstelle hängt direkt von der Materialverdichtung beim Einbau ab. Daher muss sehr sorgfältig eingebracht und verpresst werden.

Produkteigenschaften

Untergrund	Asphalt
Eigenschaft	0-10°C
Dichte	2 g/cm ³
Geruch	mild
Eigenschaften	nicht wasserlöslich
Auftragungstemperatur	> -10 °C
Bearbeitungsart	Bodenreparatur
Ergiebigkeit	0,8 m ² bei 10 mm Stärke / 20 kg
Aushärtung	praktisch sofort
Material	Bitumen und Kunststoff
Farbe	schwarz
Topfzeit	20. min
Auftragungsstärke je Schicht	40 bis 60 mm
Körnunggröße	8 mm
Anwendung	Tiefenfüller; Universal
Menge	20 kg
Flammpunkt	Nicht entzündlich