


Hochlast Schnellmörtel, Reparatur von Beton/Asphalt, Einsatzbereich bis -20°C

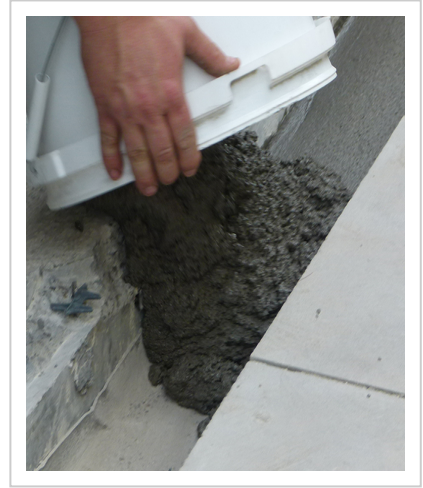

Produktbeschreibung

- Menge: 20 kg
- Material: Zement-Kunststoff
- Körnungsgröße: 3 mm
- Auftragungsstärke je Schicht: 10 - 60 mm, punktuell bis 100 mm
- **Auftragungstemperatur: bis zu - 20°C**
- **Aushärungszeit: 45 min**
(dann bereits staplerüberfahrbar)
- Volle mechanische Belastbarkeit nach 8 Std. (45 N/ mm²)
- Ergiebigkeit: 1,2 m² bei 10 mm Dicke / 20 kg
- Dichte: < 1,7 g/cm³
- Flammpunkt: > 200 °C
- Topfzeit: 10 min
- Geruch: mild
- Farbe: grau
- Rutschhemmungsklasse: ca. R10
- **Härtung durch Wasserzugabe**

- für die Bodenreparatur von Schädstellen in Betonböden
- **besonders geeignet für Sonderanwendungen von Beton-Bodenreparatur, wie zum Beispiel Kühllhäuser**
- **durch die extrem schnelle Trocknung können Reparaturen im laufenden Betrieb erfolgen**
- für Innen- und Außenbereiche geeignet
- unter normalen Temperaturverhältnissen stabil, übermäßige Hitze über längere Zeit vermeiden
- härtet bei Temperaturen bis zu -20°C aus
- wasserdicht, staubfrei und fast geruchlos

Hinweis: Die Auftragsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärtungszeit eingehalten werden.

Achtung: Während der Trocknung darf es nicht auf die Reparaturstelle regnen!

Der Hochlast-Schnellmörtel kann nur auf vollkommen fett- und ölfreien Böden angewandt werden.

Produkteigenschaften

Dichte	1,7 g/cm ³
Ergiebigkeit	1,2 m ² bei 10 mm Dicke / 20 kg
Geruch	mild
Auftragungstemperatur	bis zu - 20 °C
Anwendung	Universal
Untergrund	Beton; Asphalt
Aushärtung	45 min (dann bereitsstaplerüberfahrbar)
Topfzeit	10 min
Auftragungsstärke je Schicht	10 - 60, punktuell bis 100 mm
Farbe	grau
Rutschhemmungsklasse	ca. R10
Eigenschaft	schnelle Härtung; rutschticher; 0-10°C
Bearbeitungsart	Bodenreparatur
Eigenschaften	Härtung durch Wasserzugabe
volle mechanische Belastbarkeit	nach 8 Std. (45 N/ mm ²)
Material	Zement-Kunststoff
Flammpunkt	> 200 °C
Menge	20 kg
Körnungsgröße	3 mm