


Artikelnummer: 3b2035I

Bauzaun 'Leicht'

Befestigung: Schellenbefestigung

Der Bauzaun hat einen umlaufenden Rohrrahmen, die überstehenden Drähte dienen als Übersteigschutz. Dank des geringen Gewichtes lässt er sich gut transportieren.

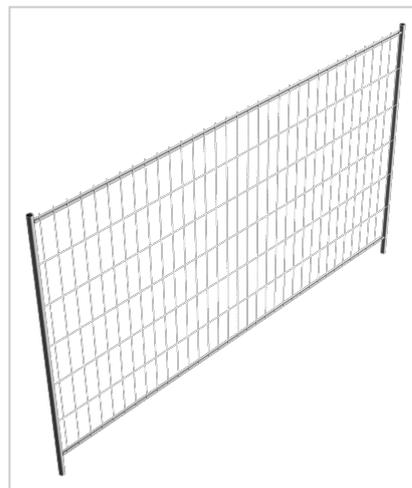

Produktbeschreibung

Mit einer Höhe von 2,00 m und einer Breite von 3,50 m bietet dieser Bauzaun optimalen Schutz und Sicherheit. Die Standrohre mit einem Durchmesser von 40 mm und der umlaufende Rohrrahmen sorgen für Stabilität, während die überstehenden Drähte als Übersteigschutz dienen. Dank des leichten Materials aus Stahl, der verzinkt ist, ist der Bauzaun besonders einfach zu transportieren und aufzustellen.

- Breite: 3,50 m
- Höhe: 2,00 m
- Material: Stahl, verzinkt
- Maschenhöhe: 300 mm
- Maschenbreite: 100 mm
- Drahtstärke: Ø 3 mm waagrecht, Ø 2,5 mm senkrecht
- Standrohre Ø 40,0 mm
- waagerechte Rohre: Ø 26,9 mm
- Gewicht: 13 kg
- mit umlaufendem Rohrrahmen
- besonders leicht
- **überstehende Drähte als Übersteigschutz**

Kombinierbar mit Ausgleichselement -Basic- (Art. 3b2022)

Hinweis: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Frachtpauschale Sperrgut (deutsches Festland) 199,90 € zzgl. MwSt

Achtung: Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.

Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!

Produkteigenschaften

waagerechte Rohre Ø	26,9 mm
Material	Stahl, verzinkt
Eigenschaft	besonders leicht
Maschen Breite	100 mm
Drahtstärke waagrechtØ	3 mm
Breite	3,50 m
Befestigung	Schellenbefestigung
Höhe	2,00 m
Standrohre Ø	40 mm
Bauzaun Gewicht	13 kg
Maschen Höhe	300 mm
Ausstattung	mit umlaufendem Rohrrahmen; überstehende Drähte als Übersteigschutz
Drahtstärke senkrecht Ø	2,5 mm