


Artikelnummer: 37173

2K-Epoxi Rissfüller 'Crackfix Epoxi' zur Reparatur kleiner Risse, 0,5 Liter, für innen und außen

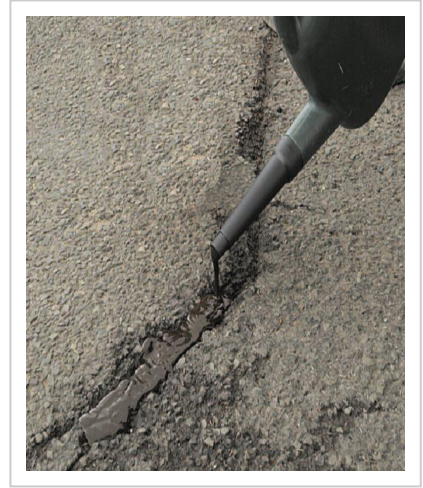

Produktbeschreibung

- Menge: 0,5 Liter
- Material: Epoxidharz (dünnflüssig)
- Auftragungsstärke: 2 mm bis 15 mm
- Auftragungstemperatur: > 10 °C
- Aushärtung: 6-8 Std. Std.
- Ergiebigkeit: 2 mm Breite, 10 mm Tiefe: 25 m langer Riss
- Dichte: 1,5 g/cm³
- Flammpunkt: > 250°C
- Topfzeit: ca. 20 min
- Geruch: mild
- Farbe: steingrau (RAL 7030)
- inkl. Härter

- flexibler Rissfüller schützt Betonböden langanhaltend und effektiv vor Wasser-/ Frostschäden
- **Ausdehnung und Bewegung des Untergrunds werden durch das elastische Material nicht beeinträchtigt**
- die Flüssigkeit einfach mischen und in die Risse gießen
- keine Grundierung notwendig
- losen Schmutz aus dem Riss entfernen, dann erfolgt eine ausgezeichnete Haftung
- für Innen- und Außenbereich geeignet, nicht unter nassen oder kalten Bedingungen anwendbar (nicht unter 10° C)
- Lagerung: vor Frost und direktem Sonnenlicht schützen
- Lagerfähig: im ungeöffneten Originalbehälter ca. 12 Monate
- Verbrauch: 0,5 Liter sollten im Normalfall für einen 25 m langen Riss von 2 mm Breite/ 10 mm Tiefe ausreichen

Hinweis: Die Auftragsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärungszeit eingehalten werden.

Produkteigenschaften

Anwendung	Risse/Dehnungsfugen
Topfzeit	ca. 20 min
Ergiebigkeit	2 mm Breite, 10 mm Tiefe: 25 m langer Riss
Geruch	mild
Eigenschaft	flexibel
Material	Epoxidharz (dünnflüssig)
Dichte	1,5 g/cm ³
Untergrund	Beton
Flammpunkt	> 250 °C
Auftragungsstärke je Schicht	2 bis 15 mm
Bearbeitungsart	Bodenreparatur
Aushärtung	6 - 8 Std.
Auftragungstemperatur	> 10 °C
Farbe	steingrau (RAL 7030)
Lieferumfang	inkl. Härter
Menge	0,5 Liter