

GfS Fluchtwegsicherung 'DEXCON', Elektrischer Alarm für Fenster und Türen, nach DIN EN 179/1125

Artikelnummer 34747

Produktbeschreibung

- Material Gehäuse: Kunststoff
- Maße (Ø x Tiefe): 200 x 65 mm
- **nach DIN EN 179/1125**

Lieferumfang:





- 1 x -DEXCON- Alarm für Fenster und Türen mit 95 dB/1 m
 - 1 x Reedkontakt mit 2 m Kabel
 - 1 x 9 V-Batterie
 - 1 x Schlüsselschalter mit 2 Schlüsseln
 - 1 x Aufkleber "STOP"
 - Befestigungsmaterial
-
- dient zur Überwachung von Notausgangstüren und -fenstern im Bereich von Flucht- und Rettungswegen
 - optische und akustische Hemmschwelle - Voralarm schützt vor Missbrauch
 - beim Öffnen von Türen oder Fenstern ertönt ein akustischer Alarm
 - Alarmabschaltung über den Geräteschlüssel oder nach vorab eingestellter Wahlzeit (3 Minuten oder 30 Sekunden)
 - drosselbare Lautstärke von 95 dB/1 m auf ca. 75 dB/1
 - Einzel- und Dauerfreischaltung über den Schlüsselschalter möglich
 - einfache und schnelle Montage an unterschiedlichen Türen und Fenstern
 - warnt mit dem langnachleuchtenden "STOP"-Aufkleber auch im Dunkeln vor unberechtigter Begehung
 - keine Kabel notwendig - Batteriebetrieb inkl. Batterieüberwachung



Produkteigenschaften

Tiefe	65 mm
Durchmesser	200 mm
Gehäuse Material	Kunststoff
Norm	nach DIN EN 179/1125


Weitere Bilder

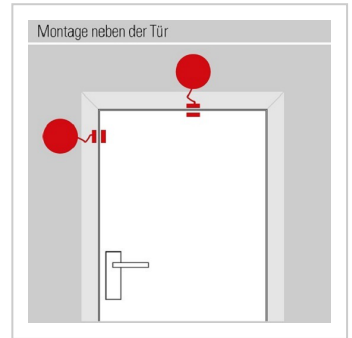

ANWENDUNGSVIDEO

STEIN|HGS

**FLUCHTTÜRSICHERUNG
-DEXCON-**



Mit Sicherheit
gut ausgestattet