

Wartehalle 'Modell P14', einseitig


Anlieferung: fertig montiert - Selbstabladung

Beleuchtung: ohne

Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschutz: ESG - glashell

Sitzbänke: mit 2x Design-Sitzbank RELAX NATURE B=1500 mm in RAL nach Wahl

Überdachungssystem mit eleganter, verglaster Pulldachkonstruktion. Rück- und Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas. Typenstatik vorab geprüft.

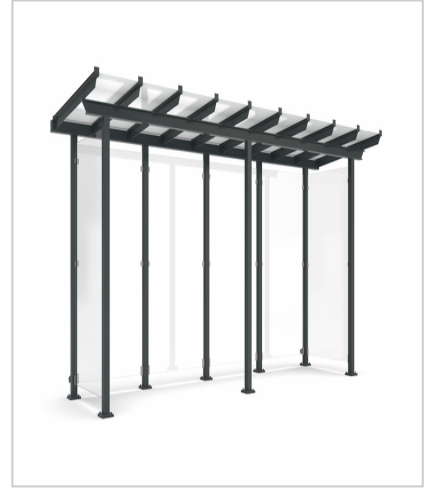

Produktbeschreibung

- Maße (BxTxH): 6000 x 2090 x 2435 mm
- lichte Höhe: 2200 mm
- Statik: zertifizierte Typenstatik für hohe Wind- und Schneelasten (keine extra Statik notwendig)
- Schneelast Sk: 1,90 kN/m²
- Windlastzone: Zone 1-3
- Konstruktion: Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt
- Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG), glashell
- Flachdach: Verbundsicherheitsverglasung (VSG), glashell
- Farbe Konstruktion: verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
- Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeicher (120 mm über OK Boden)
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Anlieferung: fertig montiert
- **inkl. Bodenbefestigungsmaterial**
- Entladung: wahlweise bauseits (Selbstabladung) oder Entladung per LKW-Kran
- Montage: wahlweise bauseits oder Verdübelung vor Ort durch Monteur

Technische Daten (optionales Zubehör)

Beleuchtungssystem TopLight

- Maße (LxBxH): 1007 x 92 x 40 mm
- platzsparende und vandalismussichere Installation
- homogene seitliche Ausleuchtung der überdachten Fläche
- LED-Technik, inkl. Netzteil
- Leistung: 23,5 Watt
- Lichtfarbe (nw) neutralweiß, Nennlebensdauer: >50.000 h
- Schutzklasse I, Schutzart IP44
- Gemeinschaftsgeschmacksmuster 005612280

Sitzbänke

Wir bieten für dieses Überdachungssystem auch 2 passende Sitzbank-Lösungen mit Holzauflagen und Unterkonstruktionen aus Stahl (in RAL-Farbe der Überdachung) an. Die Sitzbänke sind an der Überdachung direkt befestigt. Die Montage erfolgt hier bereits im Werk.

Weiteres Zubehör

Sie können unter Zubehör noch weitere Ausstattungen, wie z.B. Stützenverlängerungen, Ascher und Abfallbehälter, Die Lieferung erfolgt fertig montiert.

Ermittlung der Wind- und Schneelast am Aufstellort:

Über unseren Partner dhubal.com können Sie jederzeit die entsprechenden Zonen und Werte des Aufstellortes über den [Wind- und Schneelastzonen-Rechner](#) ermitteln.

Hinweise zur Lieferung und Bestellung

Fertig montiert

Die Lieferung erfolgt bereits vormontiert und aufstellbereit. Eine Entladung kann wahlweise bauseits durch den Kunden (Selbstabladung) oder mittels LKW-Ladekran erfolgen. Eine Verdübelung kann ebenso entweder bauseits durch den Kunden oder mitbeauftragt werden.

Stützenverlängerung für Überpflasterung

Die Überdachung kann auf Wunsch mit einer Stützenverlängerung um 200 mm ausgeliefert werden. So können die Stützenfüße überpflastert werden. Diese sind dann nicht mehr sichtbar. Fügen Sie hierzu bitte den entsprechenden Zubehörartikel in den Warenkorb.

Zusätzliche Angaben vom Kunden bei einer Bestellung

- gewünschte RAL-Farbe der Stahlkonstruktion (siehe PDF RAL-Farben)
- Nummer des gewünschten Dekors / Sichtschutzes der Rückwand und der Seitenwände
- bei der Auswahl einer einzelnen Sitzbank benötigen wir die gewünschte Position (links, rechts, mittig)

Bitte teilen Sie uns diese Informationen im Bemerkungsfeld mit.

Fundamentpläne:

Sie erhalten von uns direkt nach der Beauftragung den entsprechenden Fundamentplan. Der Fundamentplan wird immer erst auftragsbezogen gefertigt und kann daher nicht vorab zur Verfügung gestellt werden.

Sonderanfertigung:

Die Modellreihe P zeichnet sich durch ihre große Variabilität aus. Sondergrößen und Projektanfragen bitte per E-Mail an uns senden.

Produkteigenschaften

Sitzbänke	mit 2x Design-Sitzbank RELAXNATURE B=1500 mm in RAL nachWahl
Typenstatik	zertifizierte Typenstatik für hohe Wind-und Schneelasten (keine extra Statiknotwendig)
lichte Höhe	2200 mm
Rückwandkonfiguration	4-feldrig
Glasstärke	10 mm
Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschutz	ESG - glashell
Schneelast (sk)	1,9 kN/m2
Anzahl der Wandelemente	6 Stück
lichte Breite	5900 mm
Befestigung	zum Aufdübeln mit Fußplatten
Dach Breite	6850 mm
Dach Form	Pultdach
Windlastzone	1-3
lichte Tiefe	1500 mm
Entwässerung	über innenliegende, bitumierteWasserrinne und Wasserspeier (120mm über OK Boden)
Tiefe	2090 mm
Höhe	2435 mm
Grundfläche	8,8 m²
Seiten	Einseitig
Rückwand Material	Einscheibensicherheitsglas (ESG),glashell
Glaseinfassung	Aluminium Glashalter
Anbaueinheit	Nein
Montageart	Fertig geschweißt
Farbe	verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
Rückwand	Ja
Rohr Ø	100 mm
Breite	6100 mm
Material	Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt
Anzahl an Personen (1,8 m Abstand)	5 Stück

Beleuchtung	ohne
Überpflasterung	Nein
Dacheindeckung	Verbundsicherheitsglas (VSG)
Seitenwände	Links und rechts
Durchgangsbreite	2900 mm
Seitenwände Material	Einscheibensicherheitsglas (ESG), glashell
Anlieferung	fertig montiert - Selbstabladung