

Fahrradüberdachung 'Modell P23', doppelseitig


Anlieferung und Montage: Bausatz - Selbstmontage, Selbstabladung

Beleuchtung: ohne

Fahrradständer: Modell 2000 für 24 Fahrräder (Radabstand 350 mm)

Seitenwände/Dekor/Sichtschutz: ESG mit Glasdekor / Siebdruck Farbe RAL nach Wahl (ähnlich, RAL-Nr. bitte unter Bemerkungen mitteilen)

Überdachungssystem mit eleganter, verglaster Pultdachkonstruktion zur Selbstmontage. Wände aus Einscheibensicherheitsglas.

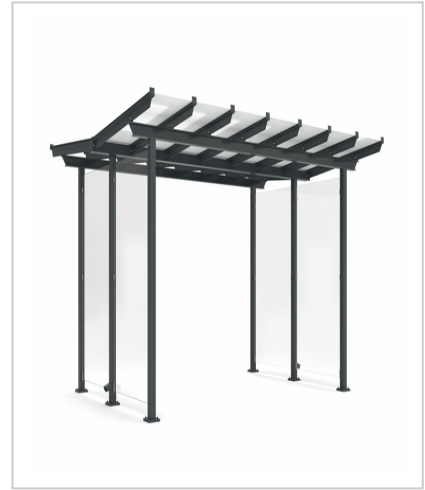

Produktbeschreibung

- Maße (BxTxH): 4600 x 4420 x 2435 mm
- lichte Höhe: 2200 mm
- Statik: zertifizierte Typenstatik für hohe Wind- und Schneelasten (keine extra Statik notwendig)
- Schneelast Sk: 1,90 kN/m²
- Windlastzone: Zone 1-3
- Konstruktion: Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt
- Rück- / Seitenwände: optional, Einscheibensicherheitsglas (ESG), glashell
- Pultdach: Verbundsicherheitsverglasung (VSG), glashell
- Farbe Konstruktion: verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
- Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeicher (120 mm über OK Boden)
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- **inkl. Bodenbefestigungsmaterial**
- Entladung: wahlweise bauseits durch Kunden oder per Mitnahmestapler/LKW-Kran
- Montage: wahlweise bauseits durch Kunden oder durch Montageteam (bundesweit)

Technische Daten (optionales Zubehör)

Beleuchtungssystem TopLight

- Maße (LxBxH): 1007 x 92 x 40 mm
- platzsparende und vandalismussichere Installation
- homogene seitliche Ausleuchtung der überdachten Fläche
- LED-Technik, inkl. Netzteil
- Leistung: 23,5 Watt
- Lichtfarbe (nw) neutralweiß, Nennlebensdauer: >50.000 h
- Schutzklasse I, Schutzart IP44
- Gemeinschaftsgeschmacksmuster 005612280

Fahrradständer

Wählen Sie zwischen vorkonfigurierten Fahrradständern mit 350 mm oder 500 mm Radabstand (ADFC-zertifiziert) bzw. ob ohne oder mit Anlehnbügel.

Weiteres Zubehör

Sie können unter Zubehör noch weitere Ausstattungen, wie z.B. Stützenverlängerungen, Ascher und Abfallbehälter, Die Lieferung erfolgt fertig montiert.

Ermittlung der Wind- und Schneelast am Aufstellort:

Über unseren Partner dlubal.com können Sie jederzeit die entsprechenden Zonen und Werte des Aufstellortes über den [Wind- und Schneelastzonen-Rechner](#) ermitteln.

Hinweise zur Lieferung und Bestellung

Bausatz

Die Auslieferung des Bausatzes erfolgt zerlegt im Holzverschlag, die Glasscheiben befinden sich auf einem separaten Holzgestell. Die Entladung sowie Aufstellung wird hier wahlweise bauseits durch den Kunden oder durch ein Montageteam ausgeführt! Am Lieferort muss eine Entlademöglichkeit (Stapler/Kran) vorhanden sein, wahlweise kann eine Abladung per Mitnahmestapler dazugebucht werden.

Bitte beachten Sie, dass zur Montage der Anlage handwerkliches Geschick, geeignetes Werkzeug und mehrere Personen erforderlich sind. Daher empfehlen wir Ihnen unsere vormontierten Anlagen zu bestellen, auf die Sie sogar 5 Jahre Garantie erhalten (Bausatz 2 Jahre).

Fertig montiert

Die Lieferung erfolgt bereits vormontiert und aufstellbereit. Eine Entladung kann wahlweise bauseits durch den Kunden oder mittels LKW-Ladekran erfolgen. Eine Verdübelung kann ebenso entweder bauseits durch den Kunden oder mitbeauftragt werden.

Stützenverlängerung für Überpflasterung

Die Überdachung kann auf Wunsch mit einer Stützenverlängerung um 200 mm ausgeliefert werden. So können die Stützenfüße überpflastert werden. Diese sind dann nicht mehr sichtbar. Fügen Sie hierzu bitte den entsprechenden Zubehörartikel in den Warenkorb.

Zusätzliche Angaben vom Kunden bei einer Bestellung

- gewünschte RAL-Farbe der Stahlkonstruktion
- Nummer des gewünschten Dekors / Sichtschutzes der Rückwand und der Seitenwände

Bitte teilen Sie uns diese Informationen im Bemerkungsfeld mit.

Fundamentpläne:

Sie erhalten von uns direkt nach der Beauftragung den entsprechenden Fundamentplan. Der Fundamentplan wird immer erst auftragsbezogen gefertigt und kann daher nicht vorab zur Verfügung gestellt werden.

Sonderanfertigung:

Die Modellreihe K zeichnet sich durch ihre große Variabilität aus. Senden Sie Wünsche für Sondergrößen und Projektanfragen bitte per E-Mail an uns.

Produkteigenschaften

Anbaueinheit	Nein
Rohr Ø	100 mm
Windlastzone	1-3
Seiten	Zweiseitig
Seitenwände	Links und rechts
Befestigung	zum Aufdübeln mit Fußplatten
Seitenwand Material	optional, Einscheibensicherheitsglas(ESG), glashell
Rückwand Material	optional, Einscheibensicherheitsglas(ESG), glashell
Anzahl der Wandelemente	4 Stück
Konstruktion Farbe	Feuerverzinkt und farbbeschichtet
Tiefe	4420 mm
Entwässerung	Über Wasserspeier
Schneelast (sk)	1,9 kN/m²
Dach Breite	5350 mm
Fahrradständer	Modell 2000 für 24 Fahrräder(Radabstand 350 mm)
Dacheindeckung	Verbundsicherheitsglas (VSG)
Anlieferung und Montage	Bausatz - Selbstmontage,Selbstabladung
Glaseinfassung	Aluminium Glashalter
Breite	4600 mm
Überpflasterung	Nein
Oberflächenbehand	Feuerverzinkt und farbbeschichtet
lichte Breite	4400 mm
Glasstärke	10 mm
Material	Stahl
Rückwand	Nein
Beleuchtung	ohne
Durchgangsbreite	4400 mm
Dach Form	Pulldach
Grundfläche	13,6 m²

Seitenwände/Dekor/Sichtschutz Einscheibensicherheitsglasdekor / Siebdruck Farbe RAL nach Wahl
(ähnlich, RAL-Nr. bitte unter Bemerkungen mitteilen)

Konstruktion Verschraubt / Bausatz

Anlieferung zerlegt, als Bausatz

Seitenwand Typ Einscheibensicherheitsglas (ESG)

lichte Höhe 2200 mm

Höhe 2445 mm

Typenstatik zertifizierte Typenstatik für hohe Wind- und Schneelasten
(keine extra Statik notwendig)