


# Asphalt Rissfüller zur Reparatur kleinerer Risse, 5 Liter, für Innen- und Außenbereich

Mit dem Asphalt Rissfüller können kleinerer Risse im Innen- und Außenbereich repariert werden. Dadurch entsteht ein langanhaltender Schutz gegen Wassereintritt.

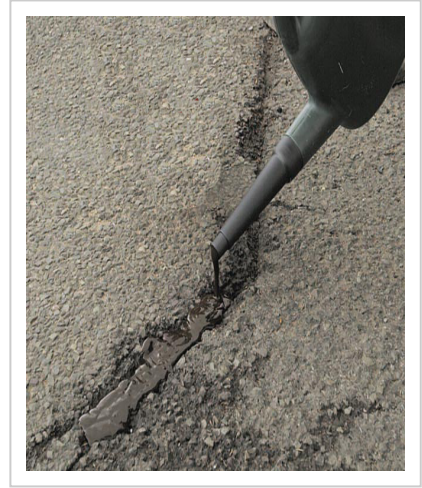

## Produktbeschreibung

Mit dem Asphalt Rissfüller zur Reparatur kleinerer Risse erhalten Sie ein hochwertiges Produkt, das speziell für den Innen- und Außenbereich entwickelt wurde. Die Auftragungsstärke je Schicht beträgt bis zu 3 mm, was eine effektive Reparatur ermöglicht. Dabei kann der Rissfüller bereits ab einer Auftragungstemperatur von über 5 °C verwendet werden und härtet innerhalb von nur 2-4 Stunden aus.

Die Dichte des Rissfüllers liegt zwischen 0,95 - 1,05 g/cm<sup>3</sup> und die Ergiebigkeit beträgt bis zu 100 m bei einem Riss von 5 mm Breite. Dank der Farbe in braun/schwarz fügt sich der Rissfüller unauffällig in den Untergrund ein. Zudem ist er nicht entzündlich und verfügt über einen schwachen Geruch. Das Material besteht aus flüssigem Bitumen und die Menge von 5 Litern reicht für zahlreiche Reparaturen.

Top-Eigenschaften:

- Einfache Anwendung für die Reparatur von Rissen und Dehnungsfugen
- Wasserlöslich und stapelgeeignet für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Flexibles Material, das sich optimal an den Untergrund anpasst
- Schnelle Aushärtung innerhalb von 2-4 Stunden für eine zügige Reparatur
- Hohe Ergiebigkeit von bis zu 100 m bei einem Riss von 5 mm Breite

- Menge: 5 Liter
- Material: Bitumen (flüssig)
- Auftragungsstärke je Schicht: bis 3 mm
- Auftragungstemperatur: > 5 °C
- Aushärtung: 2 - 4 Stunden
- Ergiebigkeit: 100 m langer Riss, bei 5 mm Breite
- Dichte: 0,95 - 1,05 g/cm<sup>3</sup>
- wasserlöslich
- Flammpunkt: Nicht entzündlich
- Topfzeit: 5 - 10 Min. bei 20 °C

- Geruch: schwach
  - Farbe: braun/schwarz
  - **staplergeeignet**
- 
- flexibler Rissfüller schützt Asphalt, Straßenbelag und alle bituminösen Oberflächen
  - die Flüssigkeit nur in eine Gießkanne umfüllen und in die Risse gießen
  - flexibel, um Ausdehnung und Bewegung zu gestatten
  - Anwendung nur bei trockenen Verhältnissen empfohlen
  - langanhaltender Schutz gegen Wassereinbruch
  - für Innen- und Außenbereich geeignet, nicht unter nassen oder kalten Bedingungen anwendbar (nicht unter 10° C)
  - losen Schmutz aus dem Riss entfernen, dann erfolgt eine ausgezeichnete Haftung
  - Lagerung: vor Frost und direktem Sonnenlicht schützen
  - Lagerfähig: im ungeöffneten Originalbehälter ca. 9 Monate
  - Verbrauch: 5 Liter sollten im Normalfall für einen 100 m langen Riss von 5 mm Breite/Tiefe ausreichen

**Hinweis:** Die Auftragsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärungszeit eingehalten werden.

## Produkteigenschaften

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Untergrund</b>                   | Asphalt                            |
| <b>Anwendung</b>                    | Risse/Dehnungsfugen                |
| <b>Auftragungsstärke je Schicht</b> | bis 3 mm                           |
| <b>Eigenschaft</b>                  | flexibel                           |
| <b>Menge</b>                        | 5 Liter                            |
| <b>Auftragungstemperatur</b>        | > 5 °C                             |
| <b>Bearbeitungsart</b>              | Bodenreparatur                     |
| <b>Material</b>                     | Bitumen (flüssig)                  |
| <b>Ergiebigkeit</b>                 | 100 m langer Riss, bei 5 mm Breite |
| <b>Topfzeit</b>                     | 5 - 10. bei 20 °C min              |
| <b>Dichte</b>                       | 0,95 - 1,05 g/cm <sup>3</sup>      |
| <b>Farbe</b>                        | braun/schwarz                      |
| <b>Flammpunkt</b>                   | nicht entzündlich                  |
| <b>Aushärtung</b>                   | 2 - 4 Std.                         |
| <b>Eigenschaften</b>                | wasserlöslich; staplergeeignet     |
| <b>Geruch</b>                       | schwach                            |