

Artikelnummer: 35971-030202

# Wegesperre mit Gegengewicht 'Alpha 450'

**Auflagestütze Schließung:** PZ-Schloss


**Hauptstütze Schließung:** Vorgerüstet für Vorhangschloss

**Sperrbalken Farbe:** weiß beschichtet, rote Reflexstreifen

**Stütze:** Auflagestütze

**Typbreite (=Sperrbalkenlänge):** 7000 mm

**Verstärkung:** mit Drahtseilverstärkung

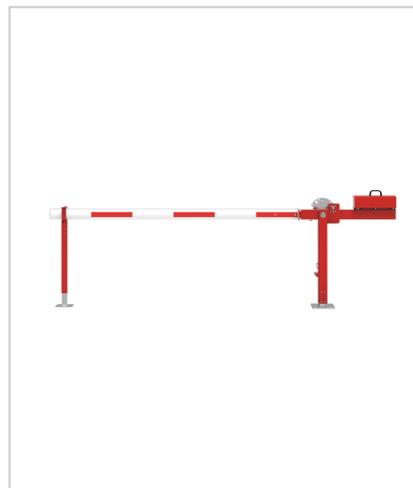

## Produktbeschreibung

- Höhe über Flur: 1000 mm
- Gesamtbreite = Typbreite + 1195 mm
- Sperrbalken: Aluminium oval
- Sperrbalkenhöhe: 102 mm
- Sperrbalkentiefe: 82 mm
- Hauptstütze (höhenverstellbar):  
Stahlrohr, feuerverzinkt
- Hauptstützenbreite: 100 mm
- Hauptstützentiefe: 40 mm
- Stärke Hauptstütze: 3 mm
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- Bodenplattenbreite: 400 mm
- Bodenplattentiefe: 270 mm
- Lochabstand Bodenplatte: 190 mm

- **höhenverstellbare Hauptstütze und Auflagestütze**  
**Hauptstütze 30 mm abwärts und 240 mm aufwärts, Auflagestütze 130 mm abwärts und 120 mm aufwärts**
- Schließungen sind links/rechts umbaubar (z.B. bei gegenläufigen Schrankenanlagen)
- Vertikal schwenkend, in 90° Stellung verriegelbar durch Vorhangschloss mit Stahlbolzen gesichert, optional mit Sicherheitsverriegelung durch Schlosskasten
- Positionsschließung: Schlüsselennahme nur in waagerechter oder senkrechter (90°) Sperrbalkenposition, eingerasteter Verriegelung und verschlossenem Profilzylinder möglich
- **einfache Einhandbedienung** dank automatischem Entriegeln und Einrasten des Sperriegels
- Gegengewicht und Sperrbalken werkseitig austariert
- Sperrbalken verfügt über einen Antisitzschutz (Vandalismusschutz) und über eine Nut zum Einhängen von Werbeschildern
- Sperrbalken < 6 m einteilig, > 6 m zweiteilig
- Ab Typbreite >= 5500 mm mit Drahtseilverstärkung
- formschönes, schlankes Design

**Hinweis:** Zwei Profilhalbzylinder, Sondergrößen und -farben sowie Modelle zum Einbetonieren auf Anfrage erhältlich.

**Achtung:** Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Für die Montage zum Aufdübeln werden 4 große (Art. 13642) Schwerlastanker benötigt. Bei Bestellung einer Auflagestütze benötigen Sie zusätzlich 4 kleine (Art. 12997) Schwerlastanker.

**Empfehlung:** Fundamentbreite der Hauptstütze: 600 x 600 mm, Tiefe 800 mm, Fundamentbreite der Auflagestütze: 400 x 400 mm, Tiefe 600 mm.

**Hinweise zur REACH-Verordnung:** Bitte beachten Sie die "Hinweise zur REACH-Verordnung" in angehängter PDF.

## Produkteigenschaften

<b>Bodenplatten Breite</b>	400 mm
<b>Lochabstand Bodenplatte Hauptstütze</b>	190 mm
<b>Bodenplatten Tiefe</b>	270 mm
<b>Hauptstütze Tiefe</b>	40 mm
<b>Sperrbalken Tiefe</b>	82 mm
<b>Hauptstütze Farbe</b>	verzinkt, rot beschichtet
<b>Stütze</b>	Auflagestütze
<b>Stütze Farbe</b>	verzinkt, rot beschichtet
<b>Höhe über Flur</b>	1000 mm
<b>Hauptstütze Material</b>	Stahl
<b>Hauptstütze Schließung</b>	Vorgerüstet für Vorhangschloss
<b>Hauptstütze Breite</b>	100 mm
<b>Höhenverstellbarkeit</b>	Hauptstütze und Auflagestütze
<b>Typbreite (=Sperrbalkenlänge)</b>	7000 mm
<b>Auflagestütze Schließung</b>	PZ-Schloss
<b>Oberfläche Hauptstütze</b>	feuerverzinkt
<b>Sperrbalken Höhe</b>	102 mm
<b>Verstärkung</b>	mit Drahtseilverstärkung
<b>Hauptstütze Stärke</b>	3 mm
<b>Gesamtbreite</b>	Typbreite + 1195 mm
<b>Sperrbalken Farbe</b>	weiß beschichtet, rote Reflexstreifen
<b>Sperrbalken Material</b>	Aluminium oval
<b>Befestigung</b>	zum Aufdübeln mit Bodenplatte