


Höhenbegrenzer mit variabler Durchfahrtshöhe

Barriere: mit Barriere
Barriere Breite: 2000 mm
Sperrbalken Breite: 6000 mm

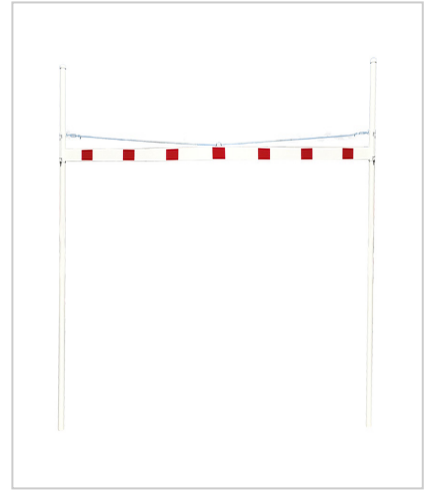

Produktbeschreibung

Erhöhen Sie die Sicherheit auf Ihrem Gelände mit unserem Höhenbegrenzer zum Einbetonieren. Mit einer Höhe über Flur von 3000 mm und einer Durchfahrtshöhe von 1800 - 2800 mm bietet dieses Produkt die ideale Lösung für die Kontrolle des Fahrzeugverkehrs. Der Sperrbalken aus Aluminium mit roten Reflexstreifen sorgt für eine gute Sichtbarkeit, während die feuerverzinkten Stützen aus Stahl eine hohe Stabilität gewährleisten.

- Höhe über Flur: ca. 3000 mm
- Durchfahrtshöhe: 1800 - 2800 mm
- Material Stütze: Stahl, feuerverzinkt
- Stütze Ø: 102 mm
- Material Sperrbalken: Aluminium
- Sperrbalkenhöhe: 100 mm
- Sperrbalkentiefe: 50 mm
- Farbe Stütze: weiß
- Farbe Sperrbalken: weiß mit roten Reflexstreifen
- Befestigung: zum Einbetonieren
- besonders langlebig durch eine Seilzugverstärkung des Sperrbalkens
- **dank der variabel einstellbaren Durchfahrtshöhe (stufenlos) flexible Anwendungen möglich**
- sehr gute Wetterfestigkeit durch die hochwertige Beschichtung
- Warnfarbe sorgt für eine bessere Sichtbarkeit des Sperrbalkens

Achtung: Zusätzliche Barriere aus Aluminium verringert die maximale Durchfahrtshöhe um ca. 200 mm!

Hinweis: Optional auf Anfrage gegen Aufpreis auch als Variante zum Aufdübeln verfügbar.

Produkteigenschaften

Stützen Ø	102 mm
Stütze Farbe	weiß
Sperrbalken Breite	6000 mm
Barriere Breite	2000 mm
Stütze Material	Stahl, feuerverzinkt
Befestigung	zum Einbetonieren
Sperrbalken Tiefe	50 mm
Barriere	mit Barriere
Sperrbalken Material	Aluminium
Sperrbalken Farbe	weiß mit roten Reflexstreifen
Durchfahrtshöhe	1800 - 2800 mm
Höhe über Flur	3000 mm
Sperrbalken Höhe	100 mm