


Maschinenschutzgitter 'ST30' mit Teleskop-Schiebetür, Komplett-Set, U-förmig

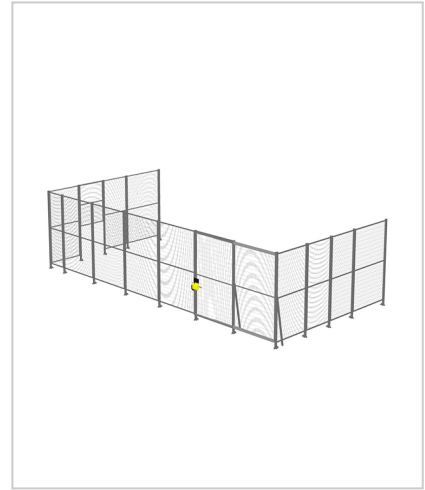

Produktbeschreibung

- Gesamtmaße (BxLxH): 5000 x 9000 x 2200 mm
(Gesamtlänge: ca. 19,00 lfdm.)
- Maße Teleskop-Schiebetür (BxH): 1500 x 2200 mm
- Material: Stahl, pulverbeschichtet
- Maschenbreite: 20 mm
- Maschenhöhe: 100 mm
- Drahtstärke: 3 mm
- Farbe: staubgrau (RAL 7037)
- Aufbau: U-förmig (siehe Techn. Dokument)
- **Sicherheit: TÜV geprüft**
- **inkl. Stützen und Befestigungsmaterial**

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasstes Angebot.

Sie haben beispielsweise die Wahl zwischen Feuerverzinkung, allen RAL-Farben und diversen Maßen.

Alle Elemente entsprechen den Anforderungen der Europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.

Eigenschaften Teleskop-Schiebetür:

- die Tür kommt **ohne Oberlaufschiene** aus
- **höhenunabhängiges** Durchschieben von Gütern ist problemlos möglich
- inklusive Safe Lock PLD

Eigenschaften Wandelement:

- zum Schutz vor Gefahrenbereichen wie z.B. Fließbändern, Förderanlagen o.a. Maschinen
- sehr stabile und widerstandsfähige Konstruktionen für lange Lebensdauer
- Schweißverfahren führt zur hohen Stabilität und Qualität der Gitterelemente
- hervorragende Optik und Transparenz (Blick auf Gefahrenpunkt)
- gewährleistet Einbruchschutz und Arbeitssicherheit
- schnelle und einfache Montage durch erweiterbares Modulsystem
- Übersteigen kaum möglich, da der vertikale Draht außen am Element angeschweißt ist

Produkteigenschaften

Maschen Höhe	100 mm
Maschen Breite	20 mm
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Höhe	2200 mm
Eigenschaft	(Gesamtlänge: ca. 19,00 lfdm.)
Teleskopschiebetür Höhe	2200 mm
Lieferumfang	Maschinenschutzgitter, inkl. Teleskop-Schiebetür, Stützen und Befestigungsmaterial
Drahtstärke	3 mm
Sicherheit	TÜV geprüft
Farbe	staubgrau (RAL 7037)
Länge	9000 mm
Aufbau	U-förmig (siehe Techn. Dokument)
Breite	5000 mm
Teleskopschiebetür Breite	1500 mm