


Wegesperre mit Gegengewicht 'Alpha 41'

Auflagestütze Schließung: ohne Schließung (Pendelstütze)

Hauptstütze Schließung: Dreikantschloss

Stütze: Pendelstütze

Typbreite (=Sperrbalkenlänge): 4000 mm

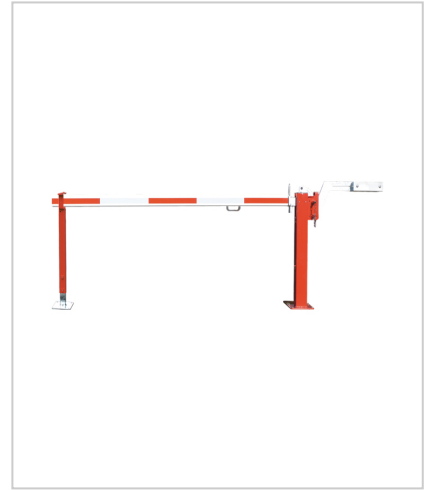

Produktbeschreibung

- Höhe über Flur: 1000 mm
- Gesamtbreite = Typbreite + 1045 mm
- Sperrbalken: Aluminium rechteckig
- Sperrbalkenhöhe: 93 mm
- Sperrbalkentiefe: 46 mm
- Hauptstütze: 2 x Stahlrohre, feuerverzinkt
- Hauptstützenhöhe: 120 mm
- Hauptstützentiefe: 40 mm
- Stärke Hauptstütze: 3 mm
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- Bodenplattenbreite: 250 mm
- Bodenplattentiefe: 250 mm
- Lochabstand Bodenplatte: 210 mm
- Farbe Hauptstütze: RAL 3020 (verkehrsrot)
- Farbe Sperrbalken: RAL 9010 (reinweiß) mit roten Reflexstreifen
- Hauptstütze: offen/geschlossen verriegelbar

- in geschlossener und geöffneter Position (90°) abschließbar mit Schließung an der Hauptstütze
- die integrierte Gegengewicht erleichtert das Öffnen und Schließen der Wegesperre
- bei gegenläufiger Aufstellung kann eine Sperrbreite von 12,5 m erreicht werden
- höhenverstellbare Auflagenstütze (optional) zum Ausgleich von leichten Gefällen oder Steigungen (- 130 / + 120 mm)
- gefederte und höhenverstellbare Pendelstütze (optional) bietet einen Verstellweg von
- 80 / + 180 mm sowie einen Federweg von 120 mm
- bei Dreikant- oder Profilzylinderschließung automatische Verriegelung in den Endlagen
- bei Verriegelung über Vorhangschloss erfolgt die Schließung über einen Edelstahlbolzen
- der Sperrbalken verfügt über einen Antisitzschutz sowie über eine Nut (SW 13) zum Einhängen von Werbeschildern
- der Sperrbalken lässt sich horizontal von +/- 5% anpassen
- die rote Signalfarbe der Hauptstütze sowie der roten Reflexstreifen an dem Sperrbalken sorgen für optimale Sichtbarkeit
- die Montage erfolgt über Dübelbefestigung auf einem bestehenden Fundament oder alternativ über die Befestigung an einem einbetonierten Montagekorb
- Kombinierte Schließungen sowie nachträgliche Nachrüstung anderer Schließsysteme (auch für Auflagenstütze) sind auf Anfrage möglich

Hinweis: Auf Anfrage auch mit zwei Profilhalbzylindern erhältlich.

Achtung: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Für die Montage der Hauptstütze werden 4 große Schwerlastanker benötigt (Art. 39867). Bei Auswahl einer Auflagenstütze werden zusätzlich 4 kleine Schwerlastanker benötigt (Art. 12997).

Empfehlung: Fundamentbreite der Hauptstütze: 600 x 600 mm, Tiefe 800 mm, Fundamentbreite der Auflagestütze: 400 x 400 mm, Tiefe 600 mm.

Produkteigenschaften

Hauptstütze Tiefe	40 mm
Pendelstütze	Aluminium, gefedert
Stütze	Pendelstütze
Gesamtbreite	Typbreite + 1045 mm
Hauptstütze Farbe	RAL 3020 (verkehrsrot)
Dreikantschlüssel gratis	je Artikel
Höhe über Flur	1000 mm
Hauptstütze Schließung	offen/geschlossen verriegelbar, Dreikantschloss
Hauptstütze Material	Stahl
Sperrbalken Material	Aluminium rechteckig
Sperrbalken Höhe	93 mm
Auflagestütze Schließung	ohne Schließung (Pendelstütze)
Bodenplatten Tiefe	250 mm
Höhenverstellbarkeit	Auflagestütze und Pendelstütze
Oberfläche Hauptstütze	feuerverzinkt
Bodenplatten Breite	250 mm
Hauptstütze Breite	120 mm
Sperrbalken Farbe	RAL 9010 (reinweiß) mit roten Reflexstreifen
Hauptstütze Stärke	3 mm
Sperrbalken Tiefe	46 mm
Typbreite (=Sperrbalkenlänge)	4000 mm
Lochabstand Bodenplatte Hauptstütze	210 mm
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatte