


Ausgleichselement Bauzaun 'Basic', Breite 2,20 m, MW 300/100, Standrohre Ø 40 mm

Das Ausgleichselement besteht aus verzinktem Stahl und ist dadurch besonders robust. Der Zaun hat einen umlaufenden Rohrrahmen, die überstehenden Drähte dienen als Übersteigenschutz.

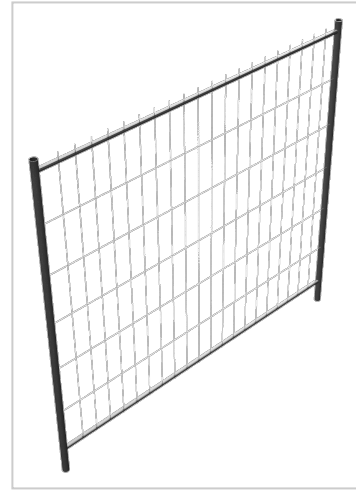

Produktbeschreibung

Mit einer Breite von 2,20 m und einer Höhe von 2,00 m bietet das Ausgleichselement ausreichend Schutz. Das verzinkte Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und Stabilität. Die Standrohre mit einem Durchmesser von 40 mm und die umlaufenden Rohrrahmen gewährleisten eine sichere Befestigung. Die überstehenden Drähte dienen als Übersteigenschutz und bieten zusätzliche Sicherheit.

- Höhe: 2,00 m
- Breite: 2,20 m
- Material: Stahl, verzinkt
- Maschenhöhe: 300 mm
- Maschenbreite: 100 mm
- Drahtstärke: Ø 3,8 mm waagrecht, Ø 3,4 mm senkrecht
- Standrohre: Ø 40 mm
- waagerechte Rohre: Ø 26,9 mm
- Gewicht: 11,5 kg
- Befestigung: Schellenbefestigung
- mit umlaufendem Rohrrahmen
- **überstehende Drähte als Übersteigenschutz**

Hinweis: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Frachtpauschale Sperrgut (deutsches Festland) 199,90 € zzgl. MwSt

Achtung: Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.

Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!

Produkteigenschaften

waagerechte Rohre Ø	26,9 mm
Material	Stahl, verzinkt
Maschen Breite	100 mm
Breite	2,20 m
Drahtstärke waagerecht Ø	3,8 mm
Befestigung	Schellenbefestigung
Höhe	2,00 m
Standrohre Ø	40 mm
Drahtstärke senkrecht Ø	3,4 mm
Maschen Höhe	300 mm
Ausstattung	mit umlaufendem Rohrrahmen; überstehende Drähte als Übersteigenschutz
Bauzaun Gewicht	11,5 kg