


# Wegesperre mit Gegengewicht 'Alpha 41'

**Auflagestütze Schließung:** ohne Schließung (Pendelstütze)

**Hauptstütze Schließung:** Dreikantschloss

**Stütze:** Pendelstütze

**Typbreite (=Sperrbalkenlänge):** 4500 mm

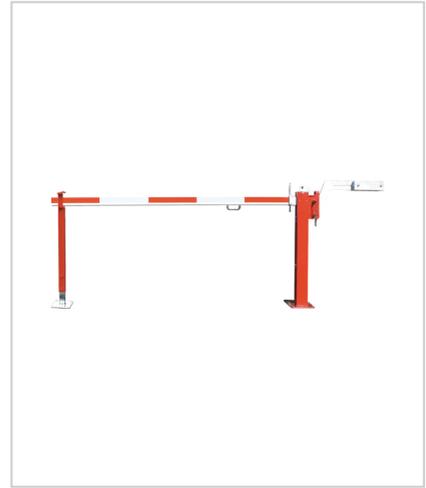

## Produktbeschreibung

- Höhe über Flur: 1000 mm
- Gesamtbreite = Typbreite + 1045 mm
- Sperrbalken: Aluminium rechteckig
- Sperrbalkenhöhe: 93 mm
- Sperrbalkentiefe: 46 mm
- Hauptstütze: 2 x Stahlrohre, feuerverzinkt
- Hauptstützenhöhe: 120 mm
- Hauptstützentiefe: 40 mm
- Stärke Hauptstütze: 3 mm
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- Bodenplattenbreite: 250 mm
- Bodenplattentiefe: 250 mm
- Lochabstand Bodenplatte: 210 mm
- Farbe Hauptstütze: RAL 3020 (verkehrsrot)
- Farbe Sperrbalken: RAL 9010 (reinweiß) mit roten Reflexstreifen
- Hauptstütze: offen/geschlossen verriegelbar

- in geschlossener und geöffneter Position (90°) abschließbar mit Schließung an der Hauptstütze
- die integrierte Gegengewicht erleichtert das Öffnen und Schließen der Wegesperre
- bei gegenläufiger Aufstellung kann eine Sperrbreite von 12,5 m erreicht werden
- höhenverstellbare Auflagenstütze (optional) zum Ausgleich von leichten Gefällen oder Steigungen (- 130 / + 120 mm)
- gefederte und höhenverstellbare Pendelstütze (optional) bietet einen Verstellweg von - 80 / + 180 mm sowie einen Federweg von 120 mm
- bei Dreikant- oder Profilzylinderschließung automatische Verriegelung in den Endlagen
- bei Verriegelung über Vorhangschloss erfolgt die Schließung über einen Edelstahlbolzen
- der Sperrbalken verfügt über einen Antisitzschutz sowie über eine Nut (SW 13) zum Einhängen von Werbeschilddern
- der Sperrbalken lässt sich horizontal von +/- 5% anpassen
- die rote Signalfarbe der Hauptstütze sowie der roten Reflexstreifen an dem Sperrbalken sorgen für optimale Sichtbarkeit
- die Montage erfolgt über Dübelbefestigung auf einem bestehenden Fundament oder alternativ über die Befestigung an einem einbetonierten Montagekorb
- Kombinierte Schließungen sowie nachträgliche Nachrüstung anderer Schließsysteme (auch für Auflagenstütze) sind auf Anfrage möglich

**Hinweis:** Auf Anfrage auch mit zwei Profilhalbzylindern erhältlich.

**Achtung:** Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Für die Montage der Hauptstütze werden 4 große Schwerlastanker benötigt (Art. 39867). Bei Auswahl einer Auflagenstütze werden zusätzlich 4 kleine Schwerlastanker benötigt (Art. 12997).

**Empfehlung:** Fundamentbreite der Hauptstütze: 600 x 600 mm, Tiefe 800 mm, Fundamentbreite der Auflagenstütze: 400 x 400 mm, Tiefe 600 mm.

## Produkteigenschaften

<b>Hauptstütze Tiefe</b>	40 mm
<b>Pendelstütze</b>	Aluminium, gefedert
<b>Stütze</b>	Pendelstütze
<b>Gesamtbreite</b>	Typbreite + 1045 mm
<b>Hauptstütze Farbe</b>	RAL 3020 (verkehrsrot)
<b>Dreikantschlüssel gratis</b>	je Artikel
<b>Höhe über Flur</b>	1000 mm
<b>Hauptstütze Schließung</b>	offen/geschlossen verriegelbar, Dreikantschloss
<b>Hauptstütze Material</b>	Stahl
<b>Sperrbalken Material</b>	Aluminium rechteckig
<b>Sperrbalken Höhe</b>	93 mm
<b>Auflagestütze Schließung</b>	ohne Schließung (Pendelstütze)
<b>Bodenplatten Tiefe</b>	250 mm
<b>Höhenverstellbarkeit</b>	Auflagestütze und Pendelstütze
<b>Oberfläche Hauptstütze</b>	feuerverzinkt
<b>Typbreite (=Sperrbalkenlänge)</b>	4500 mm
<b>Bodenplatten Breite</b>	250 mm
<b>Hauptstütze Breite</b>	120 mm
<b>Sperrbalken Farbe</b>	RAL 9010 (reinweiß) mit roten Reflexstreifen
<b>Hauptstütze Stärke</b>	3 mm
<b>Sperrbalken Tiefe</b>	46 mm
<b>Lochabstand Bodenplatte Hauptstütze</b>	210 mm
<b>Befestigung</b>	zum Aufdübeln mit Bodenplatte