


Artikelnummer: 35239

LED Strahler 'SH-5.700', schwenkbar, 60 W (6000 lm), mobil

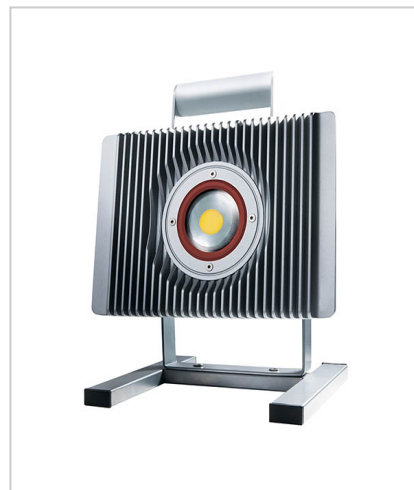

Produktbeschreibung

- Maße (LxBxH): 315 x 260 x 205 mm
- Leuchtmittel: COB LED ZC40, neutralweiß
- Stromversorgung: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Leuchtweite: max. 80 m
- Lichtstrom: 6000 lm
- Material: Aluminiumdruckguss
- Farbe: silber
- Temperaturbereich: -20° C bis +40° C
- inkl. 5 m Netzkabel und Bedienungsanleitung

- **für den professionellen Einsatz auf Baustellen, in Werkstätten und in der Industrie**
- beste thermische und optische Eigenschaften durch Chip-On-Board-Technologie (COB)
- wartungsfrei und energiesparend
- bis zu 80% weniger Energieverbrauch gegenüber herkömmlichen Halogen-Strahlern
- hohe Wirtschaftlichkeit aufgrund längerer Lebensdauer
- extrem Leuchtstark mit 6000 Lumen
- Flutlicht großflächig und homogen mit Abstrahlwinkel 120°
- mit bis zu 80 m Leuchtweite auch für größere Baustellen geeignet
- gewölbte Linse aus gehärtetem Glas für optimale Lichtausbeute
- die LED's sind zusätzlich geschützt durch das nach innen gewölbte Gehäuse
- besonders stabiles Metallgehäuse aus Aluminiumdruckguss
- zuverlässiger Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren, Regen und Strahlwasser
- optimale Wärmeableitung durch vorder- und rückseitige Kühlrippen
- stufenlos schwenk- und arretierbar mit bis zu 150° Neigungswinkel
- gummierter Tragegriff für besonders leichten Transport
- Stand- und rutschfest durch Gummikappen am Standfuß
- die ausgewogene Gewichtsverteilung sorgt auch bei Gefälle für sicheren Stand
- leicht bedienbarer Ein-/Ausschalter
- besonders großer Einsatzradius dank 5 m Netzkabel

Produkteigenschaften

Stromversorgung	220-240 V AC, 50/60 Hz
Höhe	205 mm
Breite	260 mm
Lichtstrom	6000 lm
Leuchtmittel	COB LED ZC40
Leuchtweite	80 m
Farbe	silber
Temperaturbereich	-20 bis +40 ° C
Kabel	5 m
Tiefe	315 mm
WEEE - Registrierungsnummer	DE 28029840
Lichtfarbe	neutralweiß
Material	Aluminiumdruckguss