

# Raucherunterstand 'Modell K3 c/b' ALPINE f. beson. ho. Schneelasten b. 4,15kN/m<sup>2</sup>


**Anlieferung und Montage:** fertig montiert - Abladung per LKW-Kran

**Beleuchtung:** inkl. Beleuchtung

**Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschutz:** mit Glasdekor / Siebdruck -  
Farbe RAL nach Wahl (ähnlich, RAL-Nr. bitte unter Bemerkungen mitteilen)

**Sitzbänke:** mit 1x Design-Sitzbank RELAX NATURE B=2000 mm in RAL nach Wahl

Feuerverzinkte und farbig beschichtete Flachdach-Stahlkonstruktion mit  
wetterfestem Trapezblechdach in variablen Größen, wählbaren Seitenwänden und  
geprüfter Typenstatik.

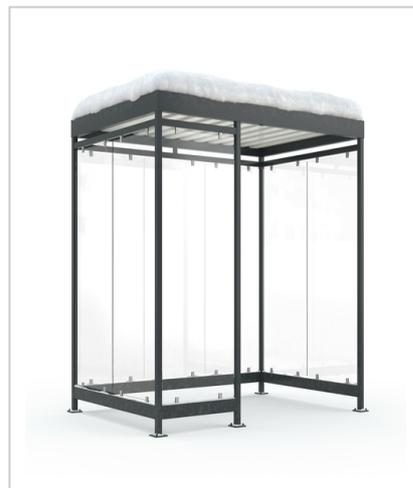

## Produktbeschreibung

- Maße (BxTxH): 3180 x 2165 x 2510 mm
- lichte Höhe: 2360 mm
- Anzahl der Glas-Wandelemente (ESG): 8
- Schneelast Sk: 4,15 kN/m<sup>2</sup> (fertig montiert)
- Windlastzone: Zone 1-3 (fertig montiert)
- **Herstellergarantie: 5 Jahre (fertig montiert), 2 Jahre (Bausatz)**
- Konstruktion: Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt
- Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Flachdach: Profilblech
- Farbe Konstruktion: verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
- Farbe Dachuntersicht: grauweiß (RAL 9002)
- Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeicher (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- **inkl. Bodenbefestigungsmaterial**
  
- Anlieferung: fertig montiert
- Entladung: wahlweise bauseits (Selbstabladung) oder Entladung per Mitnahmestapler/LKW-Kran
- Montage: wahlweise bauseits, Verdübelung vor Ort durch Monteur

## Unser Überdachungs-Konfigurator

[Nutzen Sie unseren bequemen Überdachungs-Konfigurator!](#)

## Technische Daten (optionales Zubehör)

### **Beleuchtungssystem Inlight**

- platzsparende und vandalismussichere Installation
- homogene Ausleuchtung der überdachten Fläche
- LED-Technik, inkl. Netzteil, optional wählbar mit Präsenzmelder (bei Wahl eines Photovoltaiksystem ist der Präsenzmelder immer inkl.)
- Lichtfarbe (nw) neutralweiß, Nennlebensdauer: >50.000 h
- Schutzklasse II, Schutzart IP44
- Gebrauchsmusterschutz: 20 2016 107 223

### **Photovoltaiksystem**

- mit Fußplatte zum Aufdübeln
- Maße Solarpanel: 1140 x 670 x 35 mm (LxBxH)
- Maße Leuchte: 2106 x 92 x 40 mm (LxBxH)
- Ausgabe Solarpanel: min. 110 Watt
- Schutzklasse II, Schutzart IP 44
- Überdachungen mit dem Photovoltaiksystem sind autark und unabhängig vom Stromnetz
- der eingebaute Akku besitzt eine Kapazität von min. 432 W

### **Weiteres Zubehör**

Sie können unter Zubehör noch weitere Ausstattungen, wie z.B. Ascher, Abfallbehälter, Infrarotheizung, Dachbegrünung und Fertigteildfundamente auswählen. Die Lieferung erfolgt je nach Auswahl der Überdachung entweder zur Bausatzmontage oder fertig montiert.

### **Ermittlung der Wind- und Schneelast am Aufstellort:**

Über unseren Partner [dlubal.com](http://dlubal.com) können Sie jederzeit die entsprechenden Zonen und Werte des Aufstellortes über den Wind- und Schneelastzonen-Rechner ermitteln.

## Hinweise zur Lieferung und Bestellung

### **Fertig montiert**

Die Lieferung erfolgt bereits vormontiert und aufstellbereit. Eine Entladung kann wahlweise bauseits durch den Kunden oder mittels LKW-Ladekran erfolgen. Eine Verdübelung kann ebenso entweder bauseits durch den Kunden oder mitbeauftragt werden.

### **Stützenverlängerung für Überpflasterung**

Die Überdachung kann auf Wunsch mit einer Stützenverlängerung um 200 mm ausgeliefert werden. So können die Stützenfüße überpflastert werden. Diese sind dann nicht mehr sichtbar. Fügen Sie hierzu bitte den entsprechenden Zubehörartikel in den Warenkorb.

### **Zusätzliche Angaben vom Kunden bei einer Bestellung**

- gewünschte RAL-Farbe der Stahlkonstruktion (siehe PDF RAL-Farbe)
- Nummer des gewünschten Dekors / Sichtschutzes der Rückwand und der Seitenwände  
(Anzeige der Überdachung mit gewünschtem Dekor/ Sichtschutz auch im Konfigurator möglich, hier keine Bestellfunktion)
- bei der Auswahl einer oder mehrerer Sitzbänke benötigen wir die gewünschte Position (z.B. hinten mittig, rechte Seite rechts, linke Seite links)

Bitte teilen Sie uns diese Informationen im Bemerkungsfeld mit.

### **Fundamentpläne:**

Sie erhalten von uns direkt nach der Beauftragung den entsprechenden Fundamentplan. Der Fundamentplan wird immer erst auftragsbezogen gefertigt und kann daher nicht vorab zur Verfügung gestellt werden.

### **Sonderanfertigung:**

Die Modellreihe K zeichnet sich durch ihre große Variabilität aus. Sondergrößen, bauliche Änderungen (z.B. Einbau einer Glastür) sowie Projektanfragen bitte per E-Mail an uns senden

## Produkteigenschaften

<b>Typenstatik</b>	Nein
<b>Durchgangsbreite</b>	1970 mm
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre (fertig montiert), 2 Jahre(Bausatz)
<b>Überpflasterung</b>	Nein
<b>Dachuntersicht Farbe</b>	grauweiß (RAL 9002)
<b>Schneelast (sk)</b>	4,15 kN/m2 (fertig montiert)
<b>Grundfläche</b>	6,2 m²
<b>Anzahl an Müllcontainern (1.100 l, nebeneinander)</b>	2 Stück
<b>Seiten- und Rückwand Material</b>	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
<b>Höhe</b>	2510 mm
<b>Konstruktion</b>	Fertig geschweißt
<b>Konstruktion Farbe</b>	verzinkt und farbbeschichtet in RALnach Wahl
<b>Anbaueinheit</b>	Nein
<b>Anzahl an Personen (1,8 mAbstand)</b>	4 Stück
<b>Seiten</b>	Einseitig
<b>Dachkonstruktion Material</b>	Stahlprofilrohre 60 x 60 mm,verschweißt und verzinkt
<b>Anlieferung und Montage</b>	fertig montiert - Abladung per LKW-Kran
<b>Material</b>	Stahl
<b>Anzahl an Europaletten (EPAL)</b>	4 Stück
<b>Windlastzone</b>	1-3
<b>Breite</b>	3180 mm
<b>Dacheindeckung</b>	Profilblech
<b>Tiefe</b>	2165 mm
<b>Befestigung</b>	zum Aufdübeln mit Fußplatten
<b>Beleuchtung</b>	inkl. Beleuchtung
<b>Sitzbänke</b>	mit 1x Design-Sitzbank RELAX NATURE B=2000 mm in RAL nach Wahl
<b>Anzahl an Mülltonnen (120 l, nebeneinander)</b>	6 Stück
<b>Seitenwände</b>	Links und rechts

<b>Rückwandkonfiguration</b>	3-feldrig
<b>Rohr Ø</b>	60 mm
<b>Wandkonfiguration</b>	c/b
<b>Oberflächenbehandlung</b>	verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
<b>Garantie</b>	5 Jahre
<b>Dach Form</b>	Flachdach
<b>Rückwand</b>	Ja
<b>Seitenwand Typ</b>	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
<b>lichte Höhe</b>	2360 mm
<b>Entwässerung</b>	über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeicher (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
<b>Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtsch</b>	mit Glasdekor / Siebdruck - Farbe RAL nach Wahl (ähnlich, RAL-Nr. bitte unter Bemerkungen mitteilen)
<b>Glaseinfassung</b>	Aluminium Glashalter
<b>lichte Tiefe</b>	2045 mm
<b>Anzahl der Wandelemente</b>	8 Stück