

Artikelnummer: 35970-030803

Wegesperre mit Gegengewicht 'Alpha 450'

Auflagestütze Schließung: Feuerwehr-Dreikant


Hauptstütze Schließung: Schlosskasten Profilzylinder und Feuerwehr-Dreikant

Sperrbalken Farbe: weiß beschichtet, rote Reflexstreifen

Stütze: Auflagestütze

Typbreite (=Sperrbalkenlänge): 6500 mm

Verstärkung: mit Drahtseilverstärkung

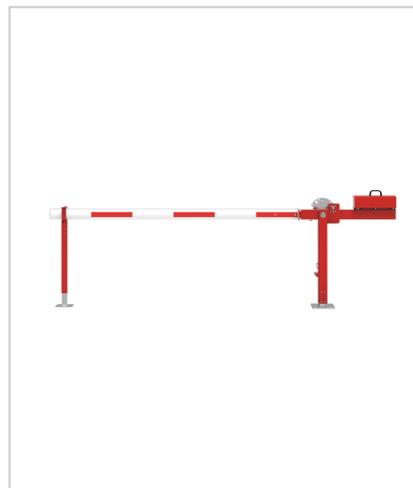

Produktbeschreibung

- Höhe über Flur: 1000 mm
- Gesamtbreite = Typbreite + 1195 mm
- Sperrbalken: Aluminium oval
- Sperrbalkenhöhe: 102 mm
- Sperrbalkentiefe: 82 mm
- Hauptstütze (höhenverstellbar):
Stahlrohr, feuerverzinkt
- Hauptstützenbreite: 100 mm
- Hauptstützentiefe: 40 mm
- Stärke Hauptstütze: 3 mm
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- Bodenplattenbreite: 400 mm
- Bodenplattentiefe: 270 mm
- Lochabstand Bodenplatte: 190 mm

- **höhenverstellbare Hauptstütze und Auflagestütze**
Hauptstütze 30 mm abwärts und 240 mm aufwärts, Auflagestütze 130 mm abwärts und 120 mm aufwärts
- Schließungen sind links/rechts umbaubar (z.B. bei gegenläufigen Schrankenanlagen)
- Vertikal schwenkend, in 90° Stellung verriegelbar durch Vorhangschloss mit Stahlbolzen gesichert, optional mit Sicherheitsverriegelung durch Schlosskasten
- Positionsschließung: Schlüsselennahme nur in waagerechter oder senkrechter (90°) Sperrbalkenposition, eingerasteter Verriegelung und verschlossenem Profilzylinder möglich
- **einfache Einhandbedienung** dank automatischem Entriegeln und Einrasten des Sperriegels
- Gegengewicht und Sperrbalken werkseitig austariert
- Sperrbalken verfügt über einen Antisitzschutz (Vandalismusschutz) und über eine Nut zum Einhängen von Werbeschildern
- Sperrbalken < 6 m einteilig, > 6 m zweiteilig
- Ab Typbreite >= 5500 mm mit Drahtseilverstärkung
- formschönes, schlankes Design

Hinweis: Zwei Profilhalbzylinder, Sondergrößen und -farben sowie Modelle zum Einbetonieren auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Für die Montage zum Aufdübeln werden 4 große (Art. 13642) Schwerlastanker benötigt. Bei Bestellung einer Auflagestütze benötigen Sie zusätzlich 4 kleine (Art. 12997) Schwerlastanker.

Empfehlung: Fundamentbreite der Hauptstütze: 600 x 600 mm, Tiefe 800 mm, Fundamentbreite der Auflagestütze: 400 x 400 mm, Tiefe 600 mm.

Hinweise zur REACH-Verordnung: Bitte beachten Sie die "Hinweise zur REACH-Verordnung" in angehängter PDF.

Produkteigenschaften

Hauptstütze Schließung	Schlosskasten Profilzylinder und Feuerweh-Dreikant
Bodenplatten Breite	400 mm
Lochabstand Bodenplatte Hauptstütze	190 mm
Bodenplatten Tiefe	270 mm
Hauptstütze Tiefe	40 mm
Sperrbalken Tiefe	82 mm
Hauptstütze Farbe	verzinkt, rot beschichtet
Stütze	Auflagestütze
Dreikantschlüssel gratis	je Artikel
Stütze Farbe	verzinkt, rot beschichtet
Höhe über Flur	1000 mm
Hauptstütze Material	Stahl
Hauptstütze Breite	100 mm
Höhenverstellbarkeit	Hauptstütze und Auflagestütze
Oberfläche Hauptstütze	feuerverzinkt
Sperrbalken Höhe	102 mm
Verstärkung	mit Drahtseilverstärkung
Hauptstütze Stärke	3 mm
Gesamtbreite	Typbreite + 1195 mm
Sperrbalken Farbe	weiß beschichtet, rote Reflexstreifen
Typbreite (=Sperrbalkenlänge)	6500 mm
Sperrbalken Material	Aluminium oval
Auflagestütze Schließung	Feuerwehr-Dreikant
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatte