


### Stabile Dreh- und Schwenksperre (horizontal und vertikal) mit kardanischer Aufhängung für Sperrweiten 3 bis 8 m

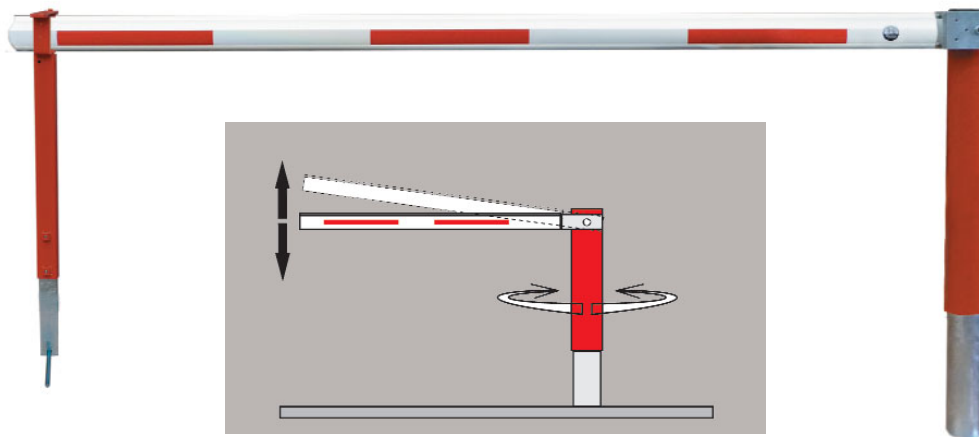

#### **Beschreibung:**

Handbetätigte Schranke mit kardanischer Aufhängung, schwenk- und drehbar. Daher automatische Anpassung an steigendes oder fallendes Gelände hinter der Sperre. Zum Aufdübeln oder Einbetonieren mittels langer Standrohre, 18 00 mm, z.B. für tief liegende Grabenmontage. Vertikal schwenkend und horizontal drehend, optional mit Gegengewichtsaufnahme für Gehwegplatten zur einfachen Selbstmontage. Ab 6,5 m zweiteiliger Sperrbalken. Wartungsfrei gelagerter und ovaler Aluminium-Sperrbalken mit Antisitzsteg und Schraubenkulissee, RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet und mit rot-weißen Reflexstreifen versehen. Schwenkaufsatz aus Stahlrohr 121,0 x 4,0 mm und Auflage- und Ablagestütze aus Stahl, feuerverzinkt und duplex pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrsrot. Nennhöhe über Flur: 1,0 m. Verschiedene Schließmöglichkeiten an der Auflage- und Ablagestütze, Feuerwehrdreikant ähnlich DIN 3223, Profilzylinderschloss oder für Vorhangschloss (Standard). Weitere Schließmöglichkeiten an der Hauptstütze bei Verwendung der optionalen Gegengewichtsaufnahme mit Feuerwehrdreikant ähnlich DIN 3223 oder Vorhangschloss möglich.