

DIE RICHTIGE VIALUX®-WAHL, FÜR MEHR SICHERHEIT

1. Der Einsatzort

Für eine optimale Spiegelwahl, ist der Einsatzort maßgebend. Die 3 gängigsten Standorte : Straßenverkehr, Industriestandorte oder Geschäfte. Der Einsatzbereich bestimmt die entsprechend erforderlichen Produktmerkmale wie Rahmenfarbe, bzw -format, Unzerbrechlichkeit, Regelung, Anti-Frost/ Anti-Beschlag-Funktion usw...

2. Der Abstand

Ein Spiegel ist wirksam, wenn seine Größe an den Abstand angepasst wird, der den Beobachter vom Spiegel trennt. Je höher der Beobachterabstand, desto größer die Spiegelfläche.

3. Die Wölbung

Ein Spiegel ist effizient, wenn seine Wölbung an die Anzahl der gewünschten zu kontrollierenden Richtungen angepasst wird. Eine stärkere Wölbung sorgt für einen vergrößerten Weit-Blick (2,3 oder 4 Blickrichtungen). Wir bieten 3 verschiedene Wölbungen mit Sichtfeldern, von 90, 180 und 360°.

2 BLICKRICHTUNGEN

Präzise Wölbung für einen Blickwinkel bis 90°.




3 BLICKRICHTUNGEN

Präzise Wölbung für einen Blickwinkel bis 180°.



4 BLICKRICHTUNGEN

Präzise Wölbung für einen Blickwinkel bis 360°.

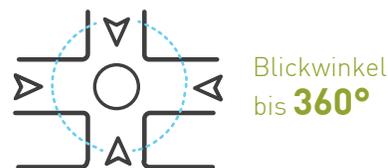

4. Die VIALUX® Garantien

Je nach Ausführung bietet Ihnen Vialux® 5 Garantie-Niveaus an:

	PMMA 2 Jahre Garantie	Polymir 3 Jahre Garantie	P.A.S. 5 Jahre Garantie	Poly Carbonat 5 Jahre Garantie	Edelstahl 10 Jahre Garantie
Unzerbrechlich	•	•	•	•	•
Leicht, auch bei Erschütterungen formstabil und widerstandsfähig	•	•	•	•	
UV-Schutz	•	•	•		
Antistatik und Kratz-Schutz: sauberer und beständiger!	Je nach Modell		•		
Beständigkeit: robuster und UV-sicherer Edelstahl					•
Garantiedauer (Spiegelfläche, Rahmen und Halterung)	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	10 Jahre