

Artikelnummer: 35977-030604

Wegesperre mit Gasdruckfeder 'Alpha 350'


Hauptstütze Schließung: Vorgerüstet für Vorhangschloss

Sperrbalken Farbe: weiß beschichtet, rote Reflexstreifen

Stütze: Pendelstütze gefedert höhenverstellbar 920-1180 mm nicht verriegelbar

Typbreite (=Sperrbalkenlänge): 4500 mm

Verstärkung: ohne Drahtseilverstärkung

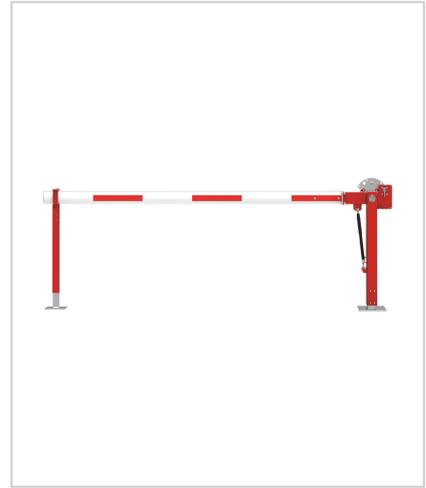

Produktbeschreibung

- Höhe über Flur: 1000 mm
- Gesamtbreite = Typbreite + 512 mm
- Sperrbalken: Aluminium oval
Sperrbalkenhöhe: 102 mm
- Sperrbalkentiefe: 82 mm
- Hauptstütze (höhenverstellbar):
Stahlrohr, feuerverzinkt
- Hauptstützenbreite: 100 mm
- Hauptstützentiefe: 40 mm
- Stärke Hauptstütze: 3 mm
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- Bodenplattenbreite: 400 mm
- Bodenplattentiefe: 270 mm
- Lochabstand Bodenplatte: 190 mm

- **Doppel-Hub-Gasdruckfeder-System für sehr leichte Bedienbarkeit, nur geringer Kraftaufwand beim Schließen der Schranke nötig**
- in geschlossener und geöffneter Position (90°) verriegelbar durch Vorhangschloss mit Stahlbolzen gesichert, optional mit Sicherheitsverriegelung durch Schlosskasten
- **höhenverstellbare Hauptstütze und Auflagestütze**
Hauptstütze 30 mm abwärts und 240 mm aufwärts, Auflagestütze 130 mm abwärts und 120 mm aufwärts
- vertikal schwenkbar mit automatische Verriegelung in den Endlagen
- **Einhandbedienung** dank automatischem Entriegeln und Einrasten des Sperriegels
- Schließungen sind links/rechts umbaubar (z.B. bei gegenläufigen Schrankenanlagen)
- Gewichtsausgleich durch Gasdruckfeder, dadurch geringer Platzbedarf hinter der Hauptstütze
- Sperrbalken verfügt über einen Antisitzschutz (Vandalismusschutz) und über eine Nut zum Einhängen von Werbeschildern
- Sperrbalken < 6 m einteilig, > 6 m zweiteilig
- ab 5500 mm Breite durch zusätzliche Drahtseilverstärkung gesichert
- formschönes, schlankes Design

Hinweis: Zwei Profilhalbzylinder, Sondergrößen und -farben sowie Modelle zum Einbetonieren auf Anfrage erhältlich. Empfohlene Fundamentbreite der Hauptstütze: 600 x 600 mm, Tiefe 800 mm, Fundamentbreite der Auflagestütze: 400 x 400 mm, Tiefe 600 mm.

Achtung: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Für die Montage zum Aufdübeln werden 4 große (Art. 13642) Schwerlastanker benötigt. Bei Bestellung einer Auflagestütze benötigen Sie zusätzlich 4 kleine (Art. 12997) Schwerlastanker.

Produkteigenschaften

Stütze Farbe	verzinkt, rot beschichtet
Bodenplatten Tiefe	270 mm
Höhe über Flur	1000 mm
Lochabstand Bodenplatte Hauptstütze	190 mm
Verstärkung	ohne Drahtseilverstärkung
Hauptstütze Stärke	3 mm
Hauptstütze Tiefe	40 mm
Stütze	Pendelstütze gefedert höhenverstellbar920-1180 mm nicht verriegelbar
Sperrbalken Farbe	weiß beschichtet, rote Reflexstreifen
Hauptstütze Material	Stahl
Bodenplatten Breite	400 mm
Sperrbalken Material	Aluminium oval
Hauptstütze Oberfläche	feuerverzinkt
Hauptstütze Schließung	Vorgerüstet für Vorhangschloss
Hauptstütze Breite	100 mm
Höhenverstellbarkeit	Hauptstütze und Auflagestütze
Typbreite (=Sperrbalkenlänge)	4500 mm
Hauptstütze Farbe	verzinkt, rot beschichtet
Gesamtbreite	Typbreite + 512 mm
Sperrbalken Tiefe	82 mm
Sperrbalken Höhe	102 mm
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatte