


## Rammschutzgeländer -Central- Impact Guard Rails

	Breite / Width			
Geländerelement / Section	1.160 mm	1.360 mm	1.660 mm	2.160 mm
Querholm / Lateral Rail	1.000 mm	1.200 mm	1.500 mm	2.000 mm
<b>Kraftaufnahme / Max. Energy</b>	<b>46.874 N</b>	<b>39.060 N</b>	<b>31.248 N</b>	<b>23.437 N</b>
Angriffshöhe / Impact Height	110-210 mm	110-210 mm	110-210 mm	110-210 mm

Kraftaufnahme /  
Max. Energy



Angriffshöhe /  
Impact Height

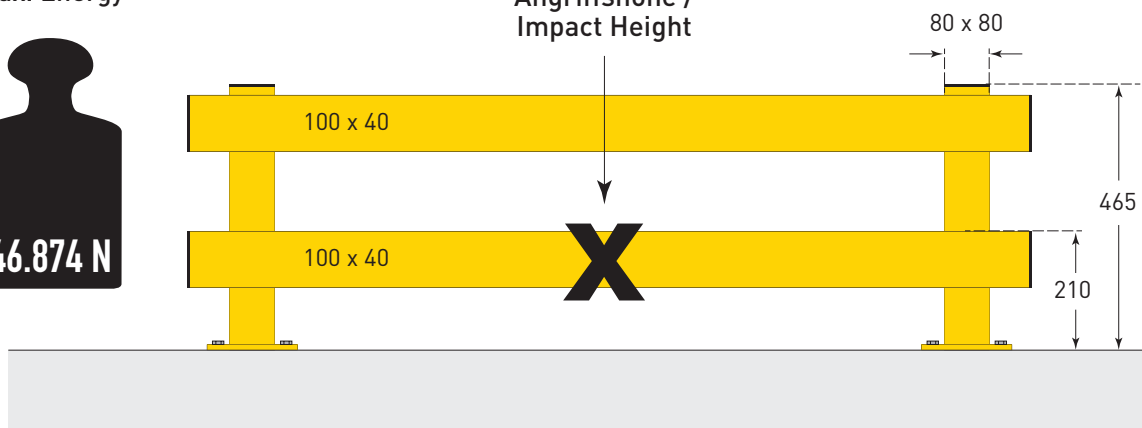

\* Werte gelten auch für die Ausführung SWING. / Figures are also applicable for the FLEX version.